

ROCAMADOUR

CROCHET

FACILE

Dimensions	Ø 30cm
Fil : DMC Nova Vita 4 Ref. 385	
Coloris 01	2 pelotes



Fournitures supplémentaires:


- Crochet n°6 - Réf. U1953/6
- Aiguille tapisserie

LÉGENDE

- Maille en l'air
- X Maille serrée
- ∧ Diminution avec mailles serrées

SCH ÉMA


1

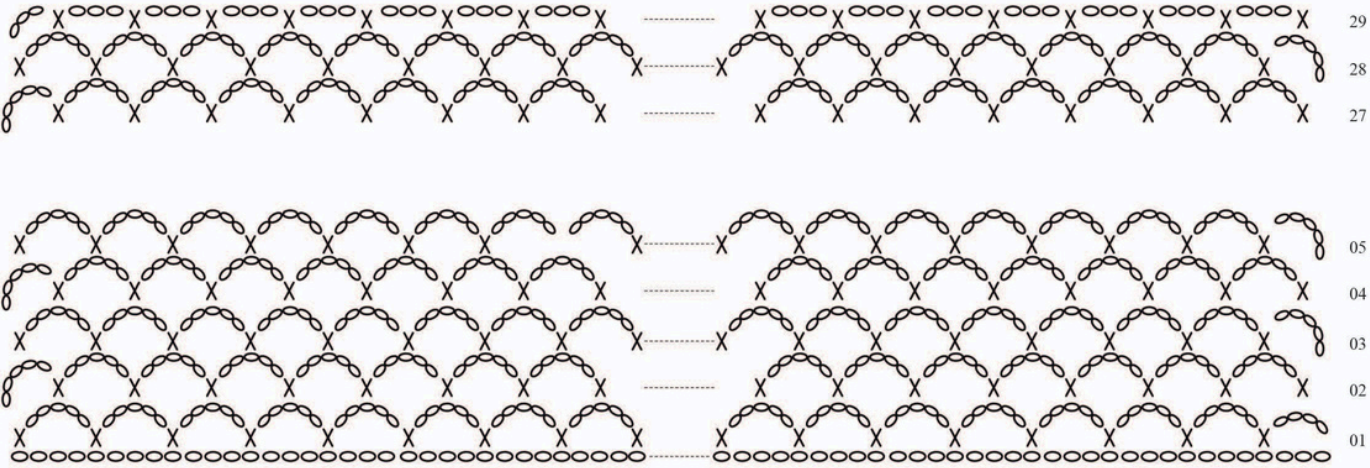

Commencer avec 96 mailles en l'air.


②

Tourner 90° et travailler les deux côtés en rangs.

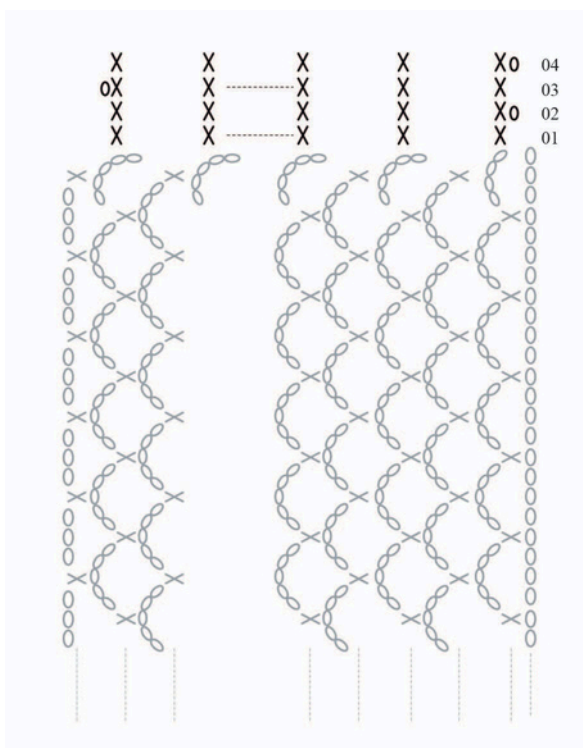

③

Tourner 90°, travailler en rond tout autour du sac en réalisant les anses (35 mailles en l'air).

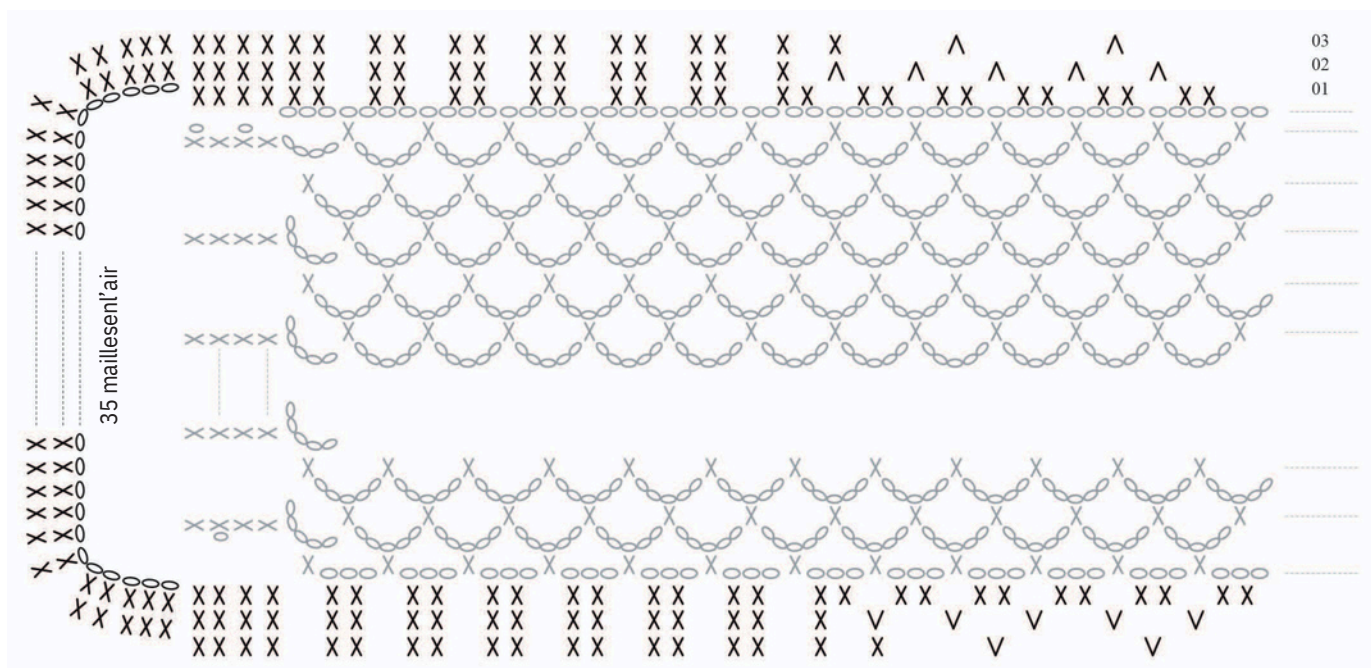

Le diagramme montre la moitié du sac, l'autre moitié est réalisée à l'identique.

ABRÉVIATIONS

ml maille en l'air

tr tour

ms maille serrée

m maille

2 ms.ens diminutions en mailles serrées : deux fois (insérer le crochet dans la m suiv, jeté à travers maille), jeté que l'on passe à travers les 3 boucles sur le crochet.

esp ml espace de mailles en l'air

rg rang

ÉTAPE 1.

Réalisé en rangs.

Chaînette de 96 ml.

1^{er} rg : 1 ms dans 8^{ème} ml depuis le crochet, * 5 ml, sauter 3 ml, 1 ms* Rép de * à * jusqu'à la fin du rg. (23 esp-5ml)

2^{ème} au 28^{ème} rg : * 5 ml, 1 ms dans esp-5ml suiv* Rép de * à * jusqu'à la fin du rg. (23 esp-5ml)

29^{ème} rg : * 3 ml, 1 ms dans esp-5ml suiv* Rép de * à * jusqu'à la fin du rg. (23 esp-3ml)

ÉTAPE 2.

Réalisé en rangs.

Sans couper le fil, tourner la pièce de 90° et continuer à travailler sur un côté (à la fin des rgs).

1^{er} rg : 1 ms dans chaque esp-ml, 1 ml, tourner. (On obtient 14 ms). Le bord est froncé pour donner la forme au sac.

2^{ème} au 3^{ème} rg : 14 ms, 1 ml, tourner. (14 ms).

4^{ème} rg : 14 ms.

Couper le fil et rép sur l'autre côté.

ÉTAPE 3.

Cette partie est travaillée en rond. Placer un anneau marqueur pour indiquer le début et la fin de chaque tour.

Sans couper le fil, tourner la pièce 90° et continuer le travail sur un côté (fin des rgs).

1^{er} tr : * 4 ms (1 ms dans chaque fin de rang de l'étape 2), 2 ms dans chaque esp-3ml, 4 ms (1 ms dans chaque fin de rang de l'étape 2) (il y a maintenant 50 ms). Faire 35 ml * Sauter les 14 ms du bord supérieur et rép de * à * sur l'autre côté du sac.

2^{ème} tr : Sauter les 14 ms du bord supérieur et continuer à travailler en

rond. * 17 ms, 10 fois 2 ms.ens, 17 ms, 35 ms dans esp-35ml*. Rép de * à *. On obtient 158 ms.

3^{ème} tr : * 18 ms, 4 fois 2 ms.ens, 18 ms, 35 ms pour les anses*. Rép de * à *. On obtient 150 ms.

Arrêter le fil et rentrer les bouts de fils.

